




PART NO.	DIM A	DIM B
BC-35-4PD400	4.0	5.90±0.2
BC-35-4PD450	4.5	6.40±0.2
BC-35-4PD550	5.5	7.40±0.2

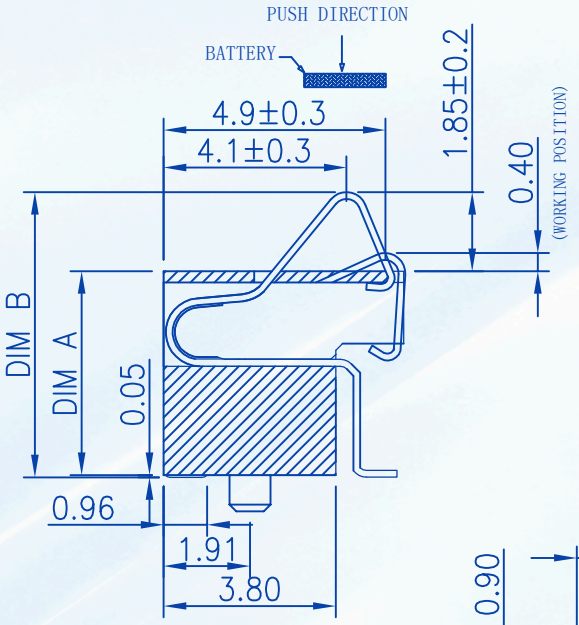

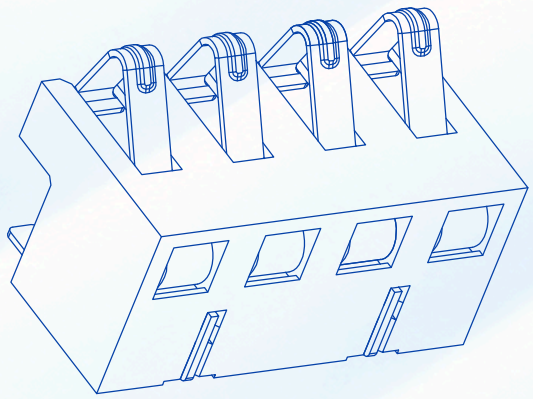

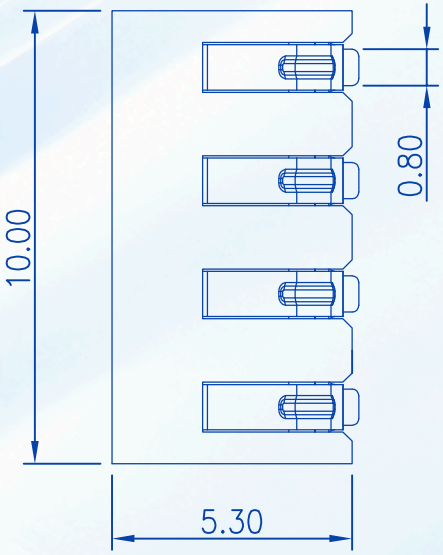

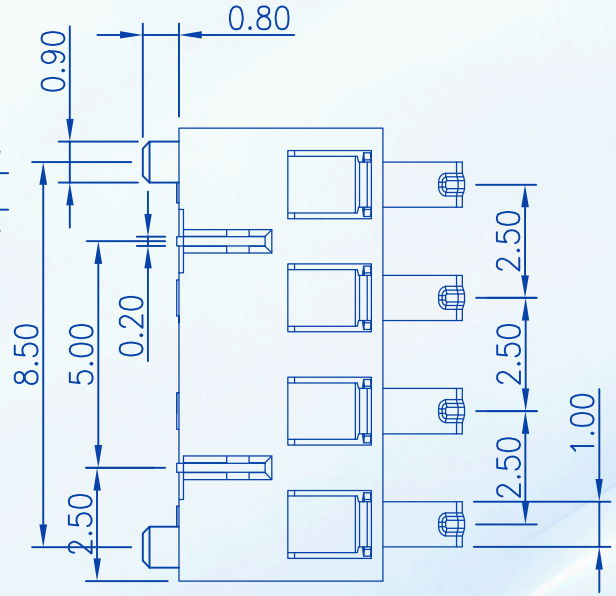

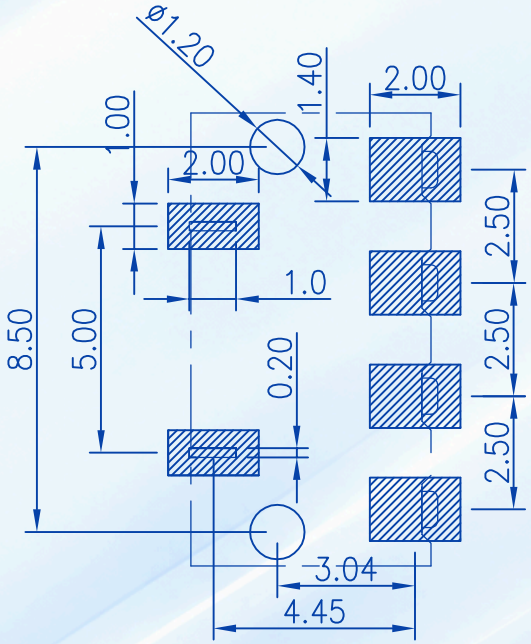

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：2.0A

额定电压：12V

耐电压：500V

接触电阻：30mΩ以内

绝缘电阻：500MΩ

工作温度：-40℃～+85℃

塑件（材质）：LCP

接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35 X.° ±4°

X.X ±0.25 X.X° ±3°

X.XX ±0.15 X.XX ±2°

X.XXX ±0.05 X.XXX ±1°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-35-4PD		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	