

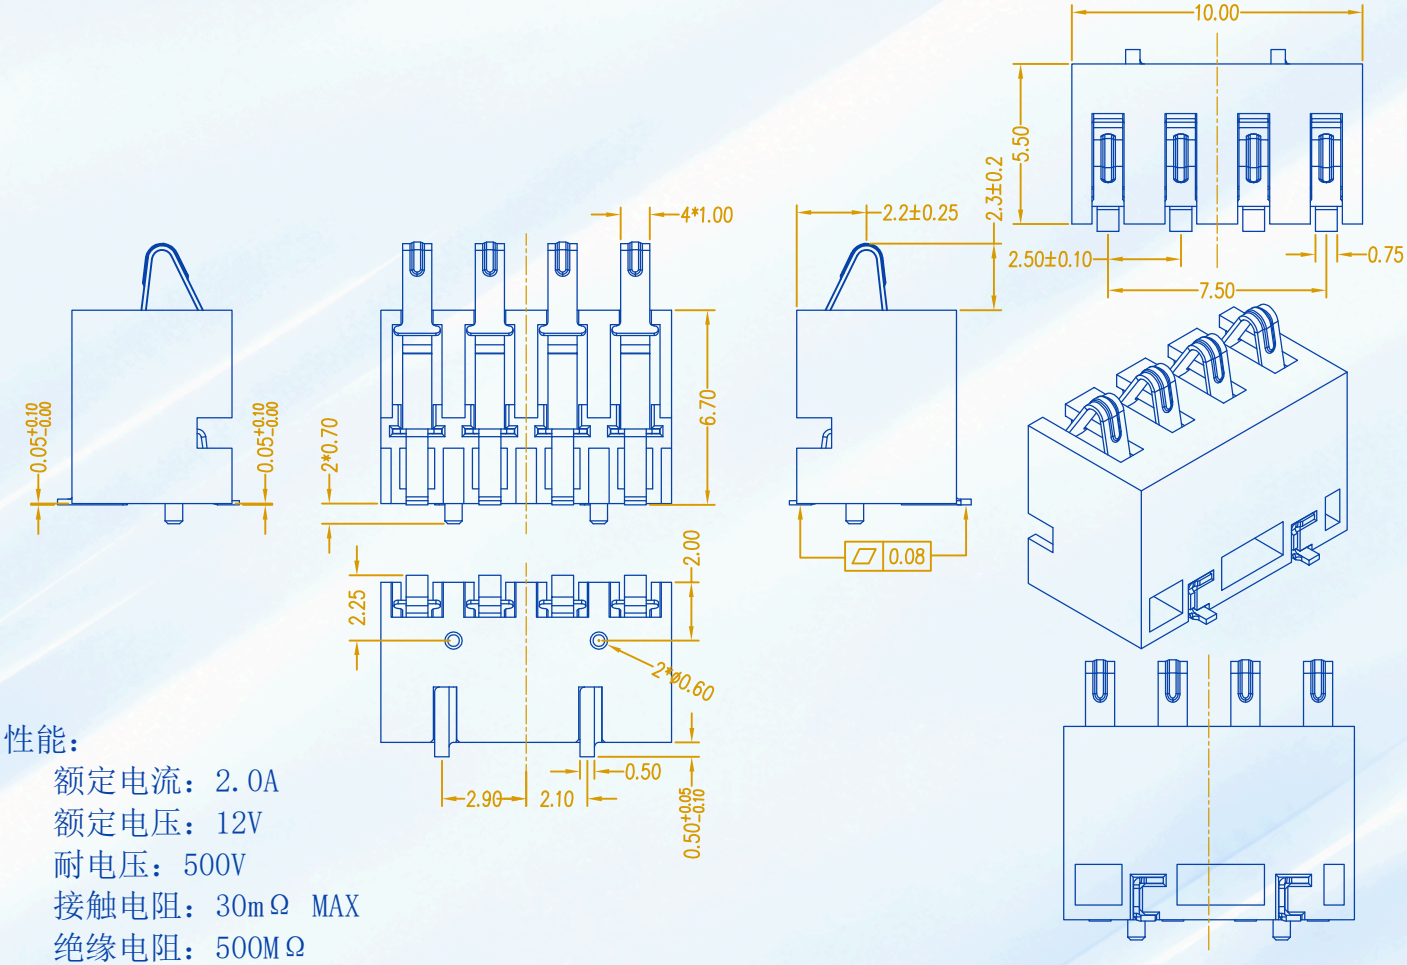


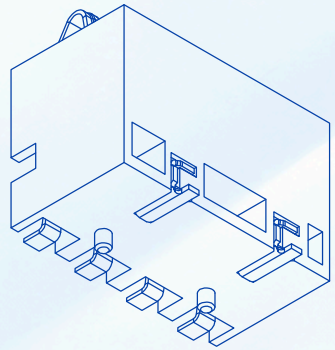

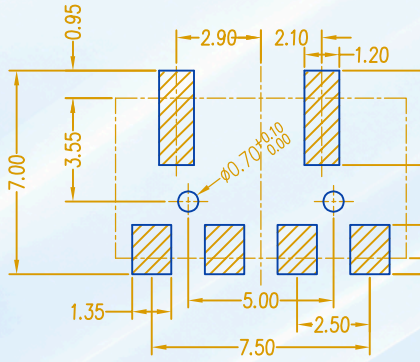

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+125℃
塑件（材质）：LCP E130i(黑色）UL94-V0 E106764
接触点（材质）：锡磷青铜，触点镀金3U″，焊脚镀镀锡100U″
固定片(材质）：黄铜C2680 ，镀全雾锡100U″

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ± X.X ±0.25 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.05	DESIGN		DATE	TITLE: 电池连接器
	APPROVED		DATE	
	MODEL: BC-65-4PD670-2.3H	REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	