



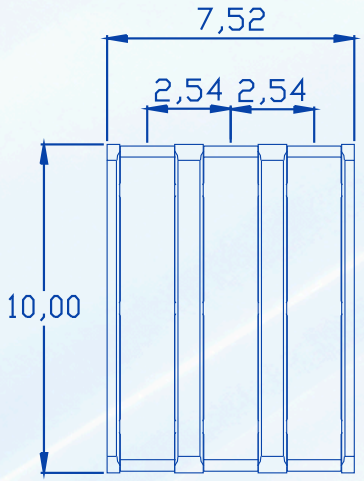


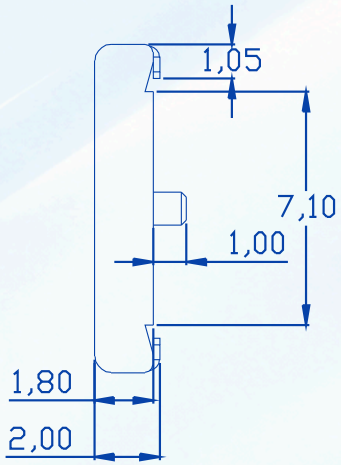

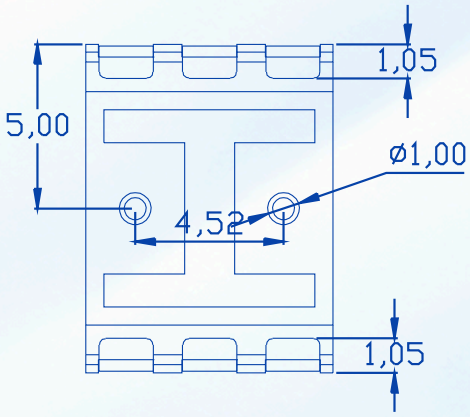

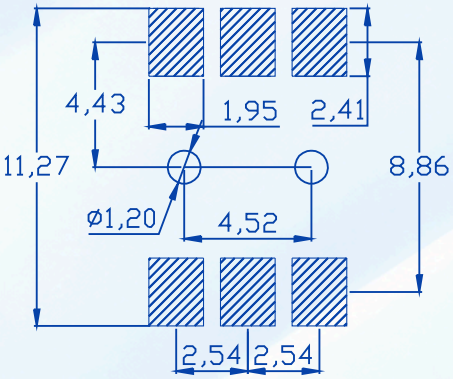


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

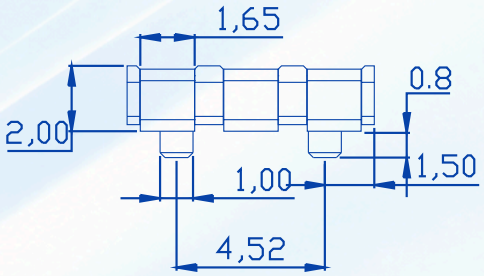

性能:

- 额定电流：3.0A
- 额定电压：60V
- 耐电压：500V
- 接触电阻：30mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ
- 工作温度：-55℃~+125℃
- 使用寿命：10000次以上
- 塑件（材质）：PA9T
- 接触点（材质）：黄铜C2680，镀金

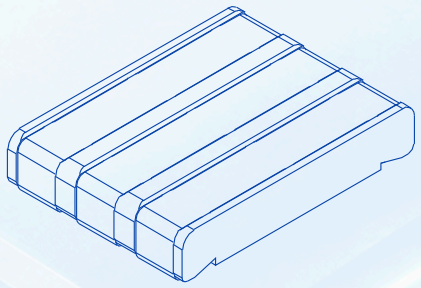

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX° ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX° ±1°

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: 3P 2.54PH 2.0H有柱		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	