


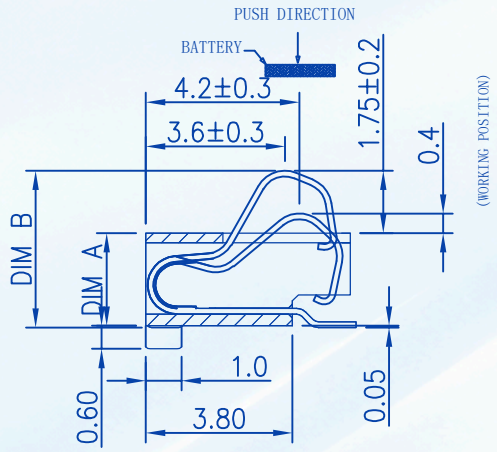


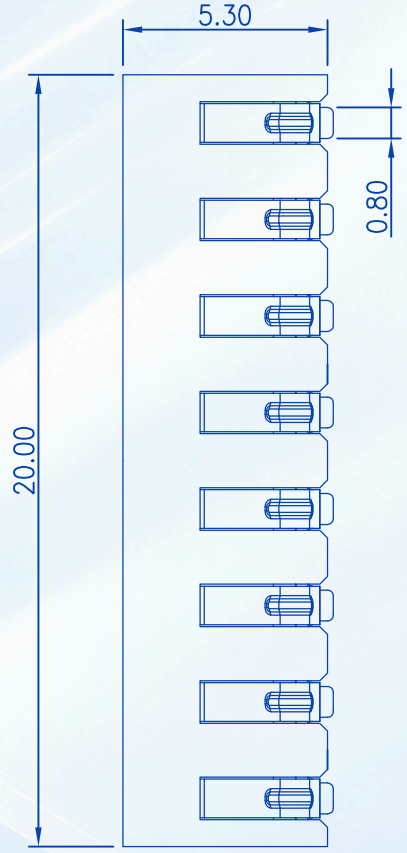

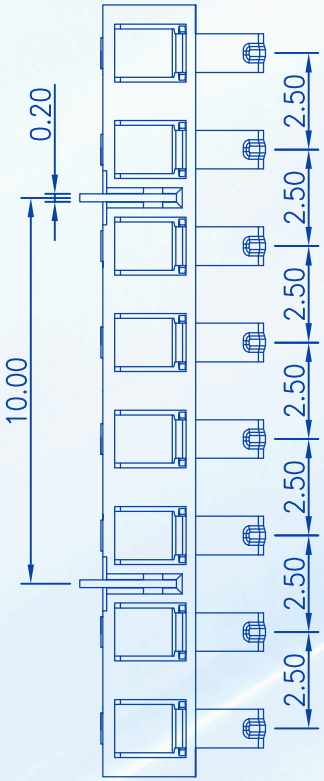

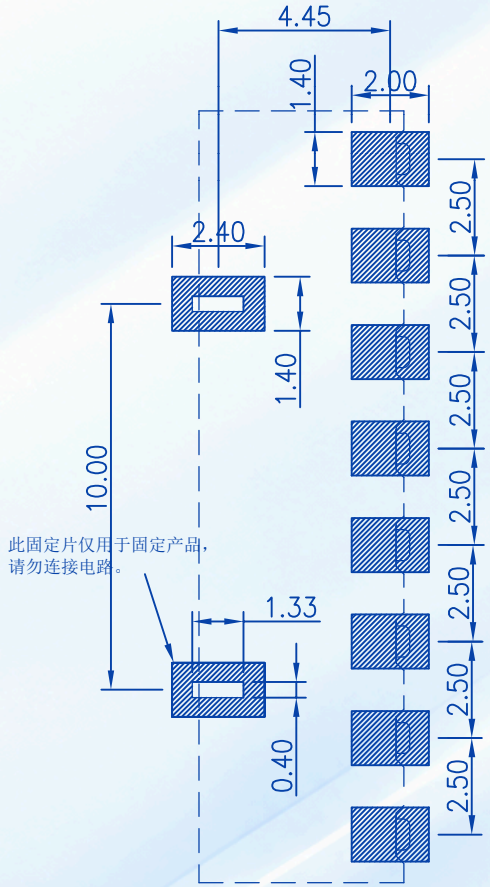

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-35-8P240F-C06	2.4	4.15±0.2
BC-35-8P300F-C06	3.0	4.75±0.2
BC-35-8P350F-C06	3.5	5.25±0.2

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
使用寿命：5000次以上
塑件（材质）：LCP（黑色）UL94-V0
接触点（材质）：锡磷青铜，触点镀金3U″，
焊脚镀金1U″
固定片(材质）：黄铜C2680 ，镀全雾锡70U″以上
环保要求：符合ROHS限值。

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±3°
X.X ±0.25	X.X° ±2.0°
X.XX ±0.15	X.XX ±1°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.5°

DESIGN		DATE		TITLE: 电源连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-35-8PF-C06		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	