


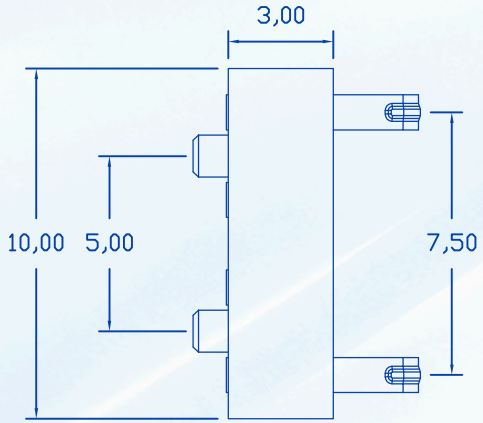


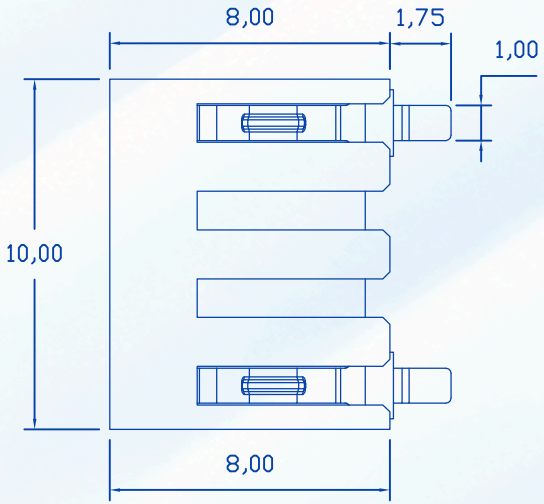


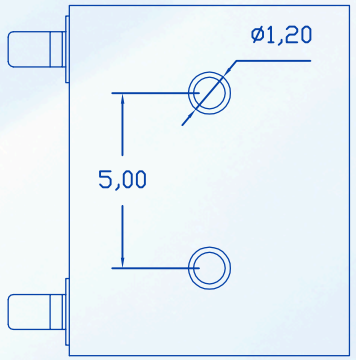


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金3u

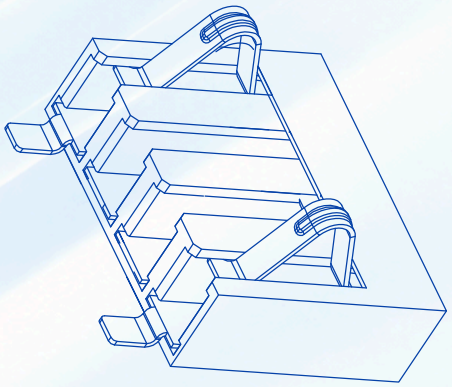

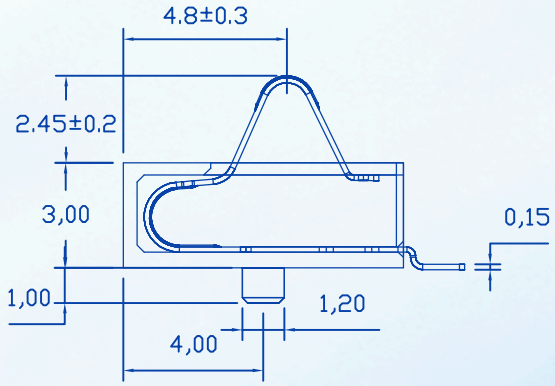

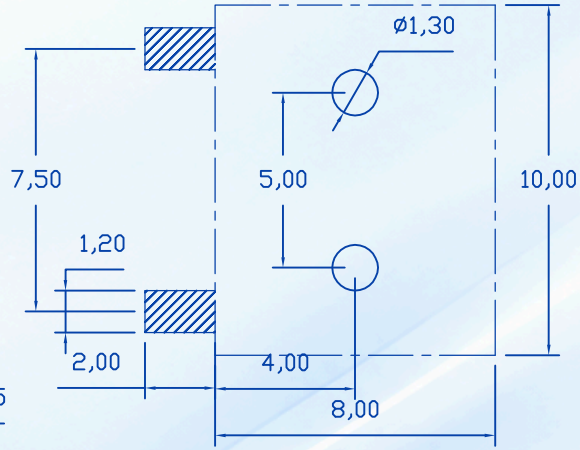

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.35 X.° ±1° X.X ±0.25 X.X° ±0.5° X.XX ±0.15 X.XX ±0.05° X.XXX ±0.05 X.XXX ±0.005°	DESIGN		DATE	TITLE: 电池连接座
	APPROVED		DATE	
	MODEL: BC-80-4PD300-2P		REV:	SCALE: UNIT: mm
			SIZE: A4	SHEET: 1/1