



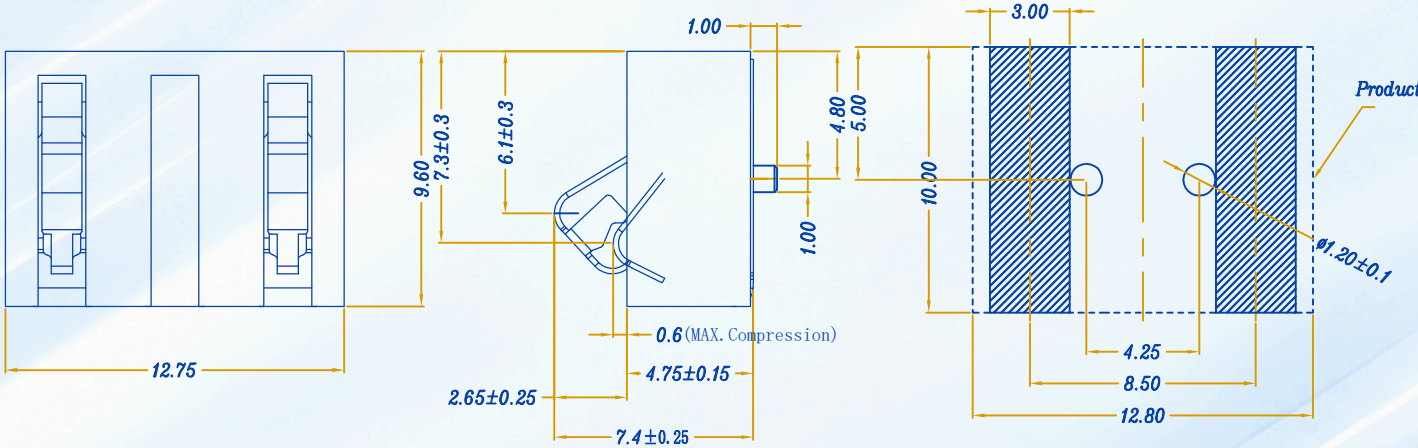

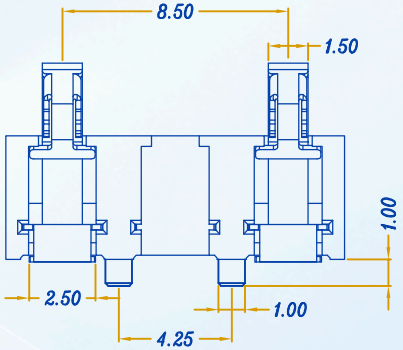

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：5.0A

额定电压：30V

耐电压：500V

接触电阻：30mΩ Max

绝缘电阻：500MΩ Min

工作温度：-40℃～+85℃

塑件（材质）：LCP

接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，焊脚镀金1U″

使用寿命：5000次以上

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35

X.X ±0.25

X.XX ±0.15

X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接座
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-45-3PD475-2P		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	