




规格型号	A	B	C
BC-76-8P460-C06	20.00	17.50	15.00
BC-76-7P460-C06	17.50	15.00	12.50
BC-76-6P460-C06	15.00	12.50	10.00
BC-76-5P460-C06	12.50	10.00	7.50
BC-76-4P460-C06	10.00	7.50	5.00

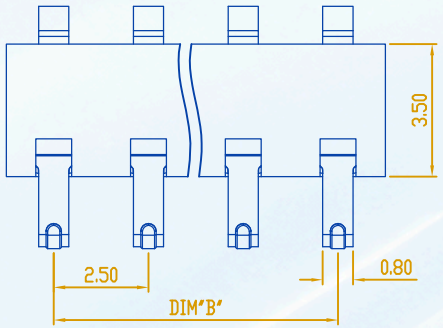


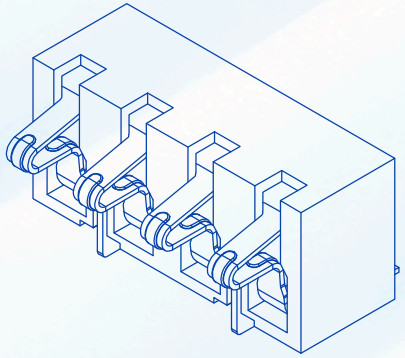


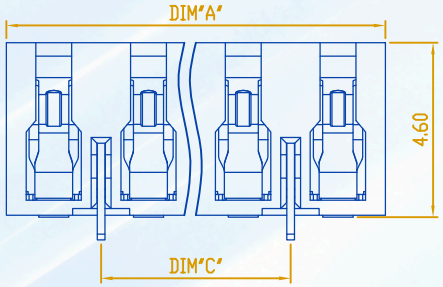

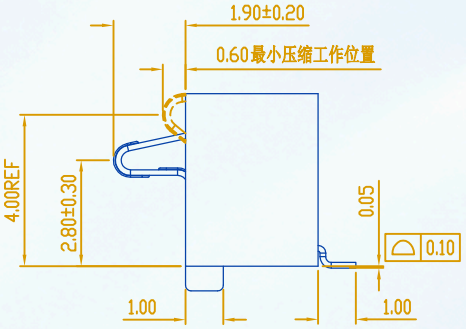

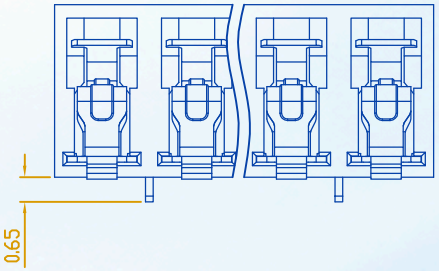

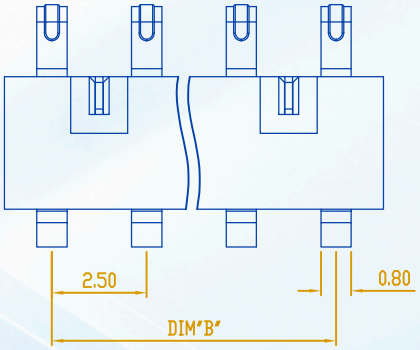

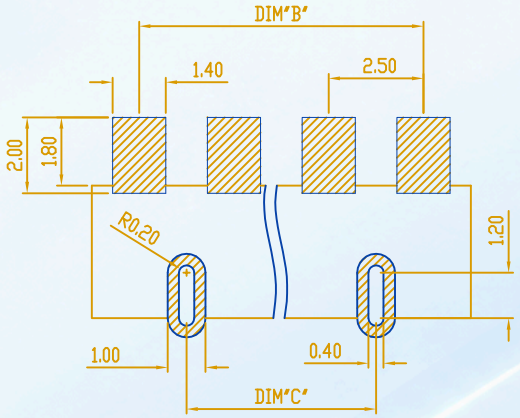

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：磷青铜，触点镀金3U"

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-76系列C06		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	