


PART NO.	DIM A	DIM B
BC-60-2P240	2.4	4.30±0.25
BC-60-2P350	3.5	5.40±0.25







性能：


额定电流：3.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U




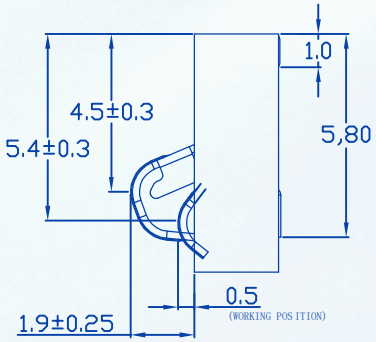



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

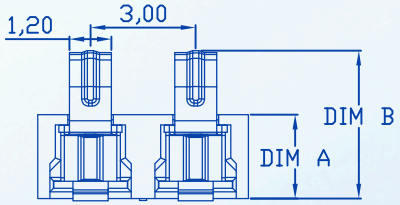



深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-60-2P系列全贴		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	