



规格	DIM A	DIM B
BC-72-2PD190	8.0	6.0
BC-72-3PD190	12.0	10.0
BC-72-4PD190	16.0	14.0
BC-72-5PD190	20.0	18.0
BC-72-6PD190	24.0	22.0

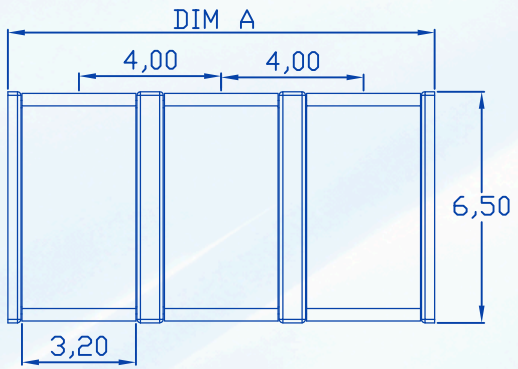


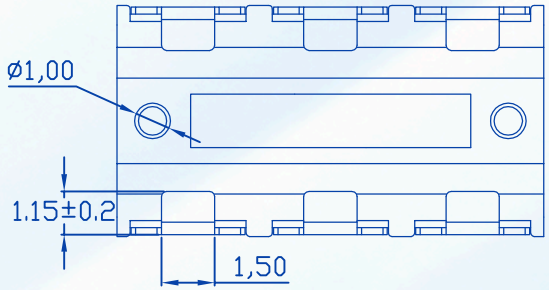


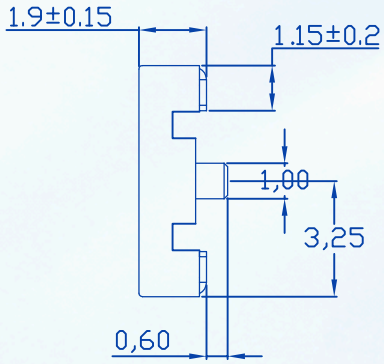

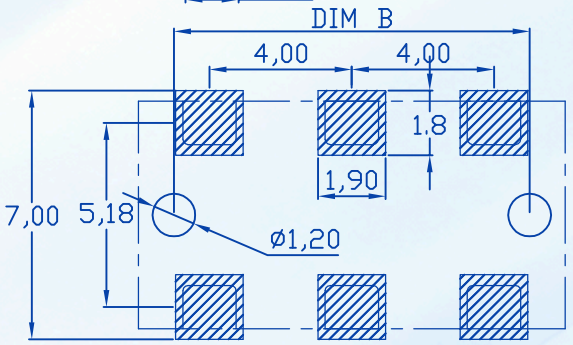

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

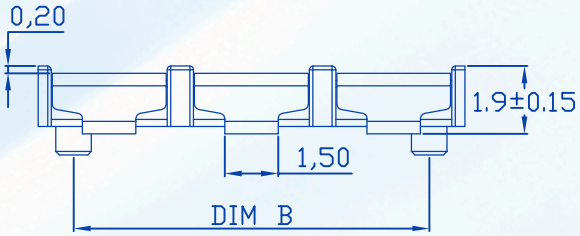

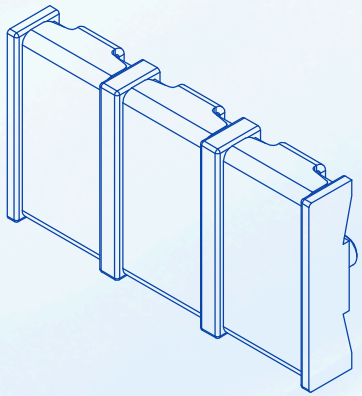

性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：黄铜C2680，镀金

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±2°
X.XX ±0.15	X.XX ±0.5°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.05°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-72系列有柱		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	