



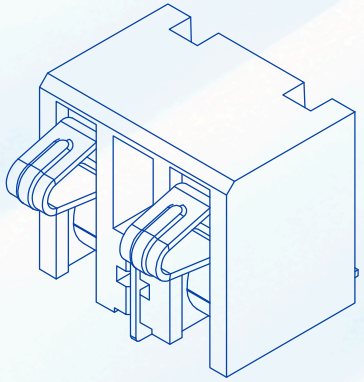

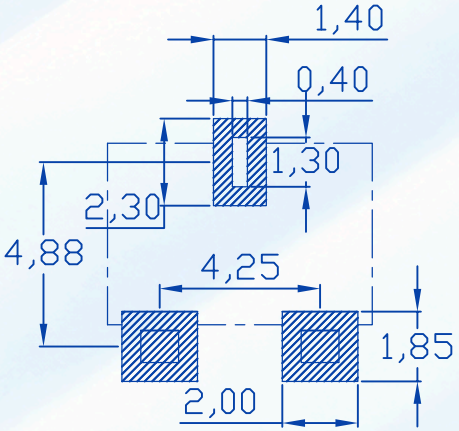

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：5.0A

额定电压：12V

耐电压：500V


接触电阻：30mΩMAX


绝缘电阻：500MΩ


工作温度：-40℃～+105℃

塑件（材质）：LCP黑色

接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U″，

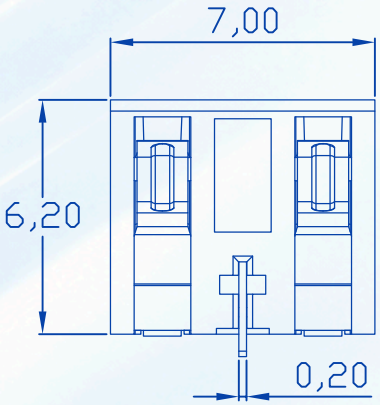

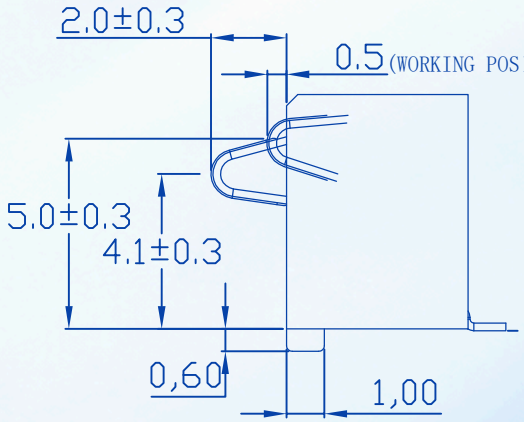

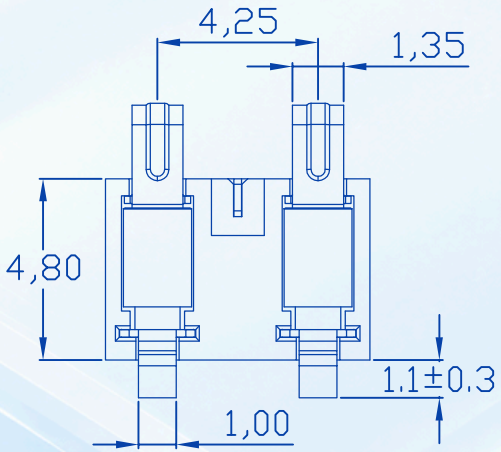

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35

X.X ±0.25

X.XX ±0.15

X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-43-2P620-C06		REV:	SCALE: 1:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	