



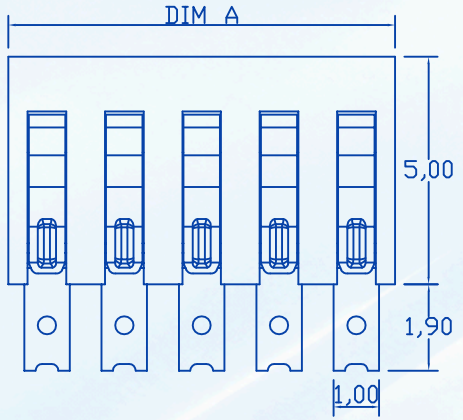


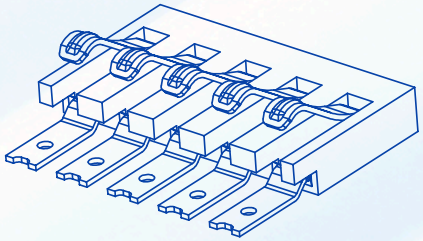

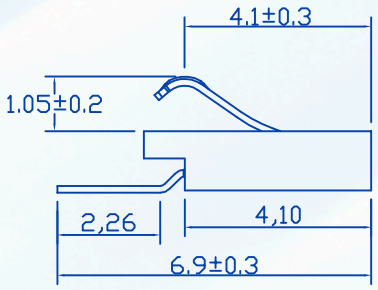


PART NO.	DIM A	DIM B
BC-31-2P130	3.4	1.7
BC-31-3P130	5.1	3.4
BC-31-4P130	6.8	5.1
BC-31-5P130	8.5	6.8

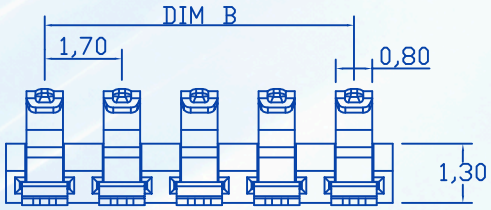

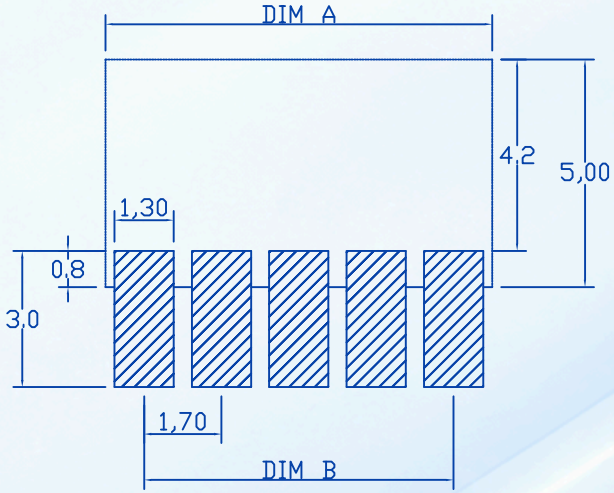

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

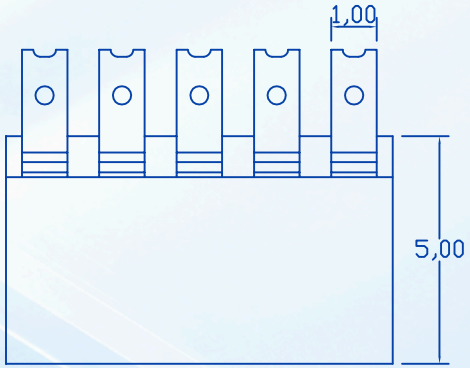

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP（黑色）UL94-V0
接触点（材质）：锡磷青铜，触点镀金3U″，
焊脚镀雾锡70U以上，镍30-80U″
环保要求：符合ROHS限值。

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-31-1.7PH		REV: ·	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	